


РЕМОНТ СКВОЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕГОВОЙ
ДОРОЖКИ ОДНОЭТАПНЫМ
МЕТОДОМ **«ТЕРМОПРЕСС»**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ГРУБАЯ ОБРАБОТКА.




**УДАЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
НИТЕЙ КОРДА.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА
ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО
ПОДБОРА ПЛАСТЫРЯ
С УЧЕТОМ ЗОНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ
И ИНДЕКСА СКОРОСТИ.**

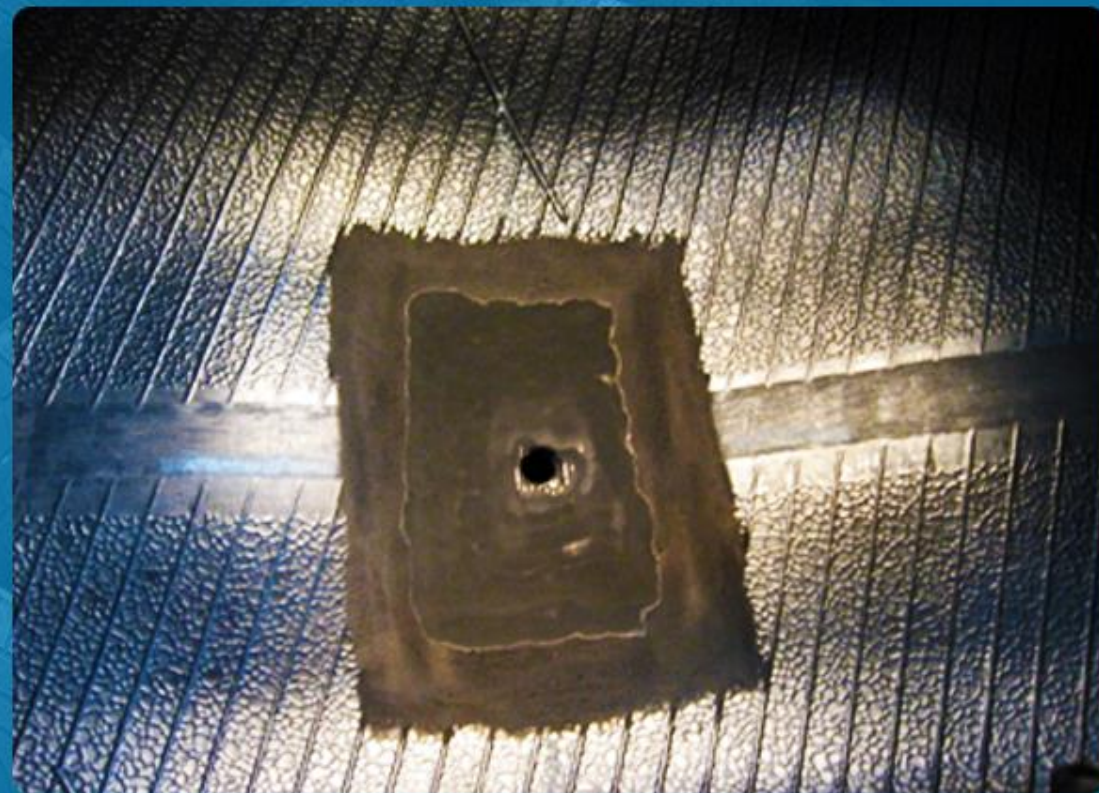

**ЗАЧИСТКА МЕСТА РЕМОНТА
ВНУТРИ ШИНЫ.**

**ПРОМАЗЫВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ТЕРМОКЛЕЕМ.**

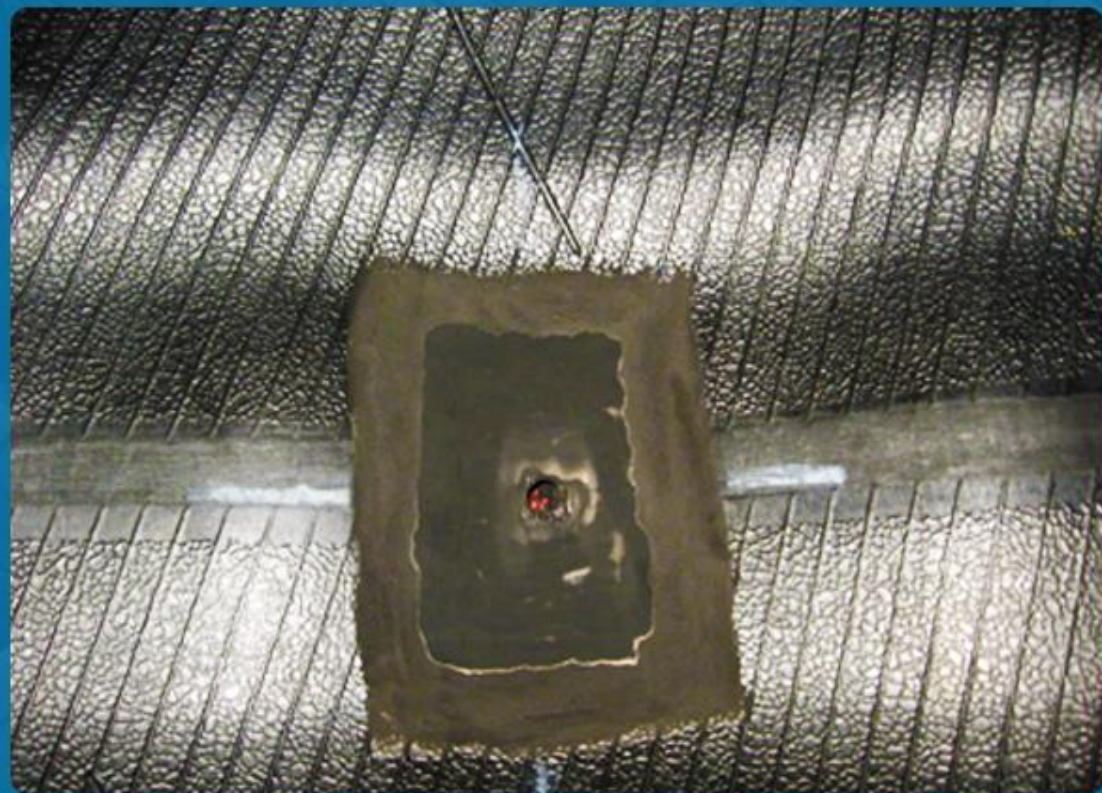

УСТАНОВКА ПЛАСТЫРЯ.

**КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ:
ЗАПОЛНЕНИЕ ВОРОНКИ СЫРОЙ РЕЗИНОЙ.**



**УСТАНОВКА РЕМОНТИРУЕМОЙ
ШИНЫ В ВУЛКАНИЗАТОР
«ТЕРМОПРЕСС».**



**РЕМОНТИРУЕМАЯ ШИНА ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕССА
ВУЛКАНИЗАЦИИ.**

**ФИНАЛЬНАЯ ШЕРОХОВКА
НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОСЛЕ ВУЛКАНИЗАЦИИ.**

